


Equipo multifunción color Xerox® AltaLink®



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Los equipos multifunción Color AltaLink serie C8000 se basan en la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.connectkey.com.

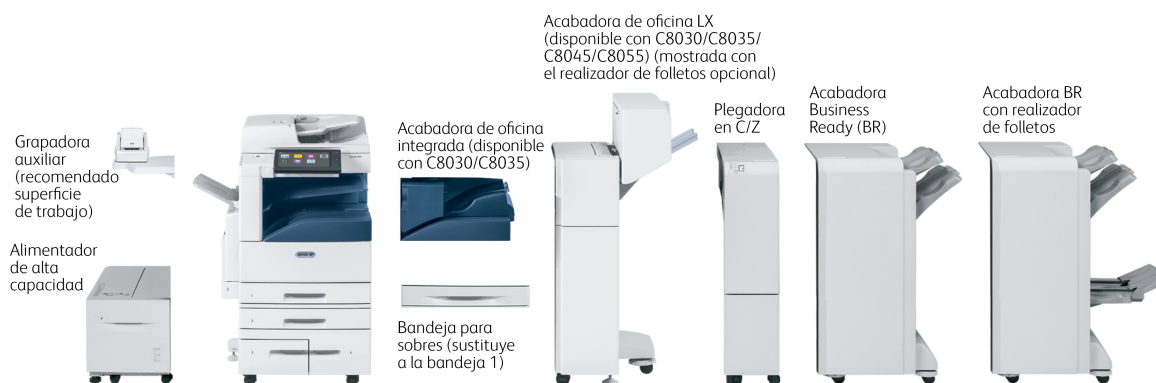

Especificaciones técnicas	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Velocidad					
Color / Blanco y negro	Hasta 30 / 30 ppm	Hasta 35 / 35 ppm	Hasta 45 / 45 ppm	Hasta 50 / 55 ppm	Hasta 70 / 70 ppm
Ciclo de producción mensual¹	Hasta 90,000 páginas/mes	Hasta 110,000 páginas/mes	Hasta 200,000 páginas/mes	Hasta 300,000 páginas/mes	Hasta 300,000 páginas/mes
Volumen de impresión mensual recomendado²	5,000 a 12,000 páginas		8,000 a 18,000 páginas		De 10,000 a 40,000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria	250 GBde disco duro como mínimo / Intel® Atom™ Quad Core 1.91 GHz / caché de 2 MB / memoria de 8 GB				
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct con adaptador USB inalámbrico opcional de Xerox®, Near Field Communication (NFC)				
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, clonación de la configuración				
Controlador opcional	Servidor de impresión Xerox® EX-c C8000 con tecnología Fiery®				
Copia e impresión					
Resolución de copia e impresión	Copia: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp				
Impresión de la primera página color/blanco y negro	En solo 6.5 / 5.3 segundos	En solo 6.4 / 5.2 segundos	En solo 6.5 / 5.3 segundos	En solo 6.0 / 4.7 segundos	En solo 4.7 / 4.0 segundos
Copia de la 1.ª hoja (desde el cristal de exposición/caliente)	En solo 8.1 segundos/ En solo 6.7 segundos	En solo 8.1 segundos / En solo 6.7 segundos	En solo 7.8 segundos / En solo 6.4 segundos	En solo 7.2 segundos / En solo 5.7 segundos	En solo 5.2 segundos / En solo 4.9 segundos
Lenguaje de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF versión 1.7, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification opcional (XPS®)				
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida cifrada, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, configuración predeterminada para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), retención de todos los trabajos				
Soluciones móviles (opcional)					
Impresión móvil (opcional)	Xerox Mobile Print®, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Print Management and Mobility Suite				
Conectividad para impresión móvil	Apple® AirPrint®, certificado Mopria®, complemento Mopria® Print Service para Android™, @PrintByXerox, complemento Xerox® Print Service para Android™				

Equipo multifunción color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Soluciones móviles (opcional)					
Aplicaciones móviles y Xerox® App Gallery	Xerox® App Gallery: Conectores de nube: impresión y escaneado a/desde: Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ y Box® Aplicaciones de productividad: Xerox® Easy Translator Service Aplicaciones de gestión de dispositivos: código QR Aplicaciones de escaneado: Xerox® Scanning App for DocuShare® Consulte la lista completa de aplicaciones disponibles en Xerox® App Gallery, www.xerox.com/appgallery .				
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes al ofrecer estas posibilidades en dos versiones: una con servidor local y otra basada en la nube.				
Escaneado					
Funciones de serie	Destinos: escaneado a USB / correo electrónico / red (FTP/SMB); Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funciones cómodas: escaneado a destino predefinido, PDF con función de búsqueda, PDF / XPS / TIFF de una o varias páginas, PDF protegido mediante clave, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR)				
Funciones opcionales	ConnectKey® for DocuShare®; también hay disponibles otras soluciones a través de diversos partners de Xerox Business Innovation				
Fax					
Funciones de serie	Fax de Internet, preparación de trabajos de fax, activación de fax de servidor de red				
Funciones opcionales	Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, fax local (opciones de una y dos líneas, incluye fax de LAN)				
Seguridad					
Funciones de serie	Seguridad integrada de McAfee®, compatibilidad con McAfee ePolicy (ePO), sobrescritura de HDD, cifrado AES de 256 bits (conforme a FIPS 140-2), autenticación de mensajes Hash SHA-256, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (en evaluación), impresión protegida cifrada, fax protegido, escaneado protegido, correo electrónico protegido, autenticación de red, TLS, SNMPv3, historial de seguimiento, controles de acceso, permisos de usuario				
Funciones opcionales	Control de integridad McAfee, kit de activación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)				
Contabilidad					
Funciones de serie	Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax y correo electrónico), activación de contabilidad de red				
Funciones opcionales	Equitrac®, YSoft® PaperCut®; también hay disponibles otras soluciones de contabilidad de red a través de diversos partners de Xerox Business Innovation				
Características del equipo					
Idiomas del panel de control	Inglés de EE.UU., inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe				
Accesorios					
Opcional	Alimentador de alta capacidad (HCF) Bandeja para sobres (sustituye a la bandeja 1) Kit de transporte horizontal Acabadora BR (requiere kit de transporte horizontal) (opcional con C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Acabadora BR con realizador de folletos (requiere kit de transporte horizontal) (opcional con C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Plegadora en C/Z para acabadora BR o acabadora BR con realizador de folletos Grapadora auxiliar (se recomienda superficie de trabajo) Acabadora de oficina integrada (opcional con C8030, C8035) Acabadora de oficina LX (opcional con C8030, C8035, C8045, C8055) Realizador de folletos para acabadora de oficina LX Taladradora para acabadora de oficina LX Kit de activación de tarjeta inteligente Servidor de red integrado EFI™ Fiery® Fax local (opciones de una o dos líneas, incluye fax de LAN) Wi-Fi Direct con adaptador inalámbrico USB opcional de Xerox® Kit de control de activación de integración McAfee® Kit de teclado (con cable/USB) Kit de opción de impresión XPS ³				
Conexión para dispositivos auxiliares	También llamado dispositivo de acceso auxiliar, se trata de una interfaz con aparatos de control de acceso de otros fabricantes, como monederos y lectores de tarjetas.				
Requisitos eléctricos	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Norteamérica	Voltaje: 110-127 V CA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A				Voltaje: 110-127 V CA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A
Europa	Voltaje: 220-240 V CA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A				Voltaje: 220-240 V CA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A
Consumo eléctrico	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
En funcionamiento (promedio)	110 V: 653 vatios 220 V: 667 vatios	110 V: 687 vatios 220 V: 699 vatios	110 V: 740 vatios 220 V: 761 vatios	110 V: 787 vatios 220 V: 810 vatios	110 V: 942 vatios 220 V: 972 vatios

Equipo multifunción color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Consumo eléctrico	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Modo de espera	110 V: 63 vatios 220 V: 61.5 vatios	110 V: 64 vatios 220 V: 61.6 vatios	110 V: 70.9 vatios 220 V: 70.5 vatios	110 V: 94.9 vatios 220 V: 81.5 vatios	110 V: 84.6 vatios 220 V: 81.6 vatios
Modo de bajo consumo	110 V: 60 vatios 220 V: 57.7 vatios	110 V: 59.6 vatios 220 V: 57.3 vatios	110 V: 62.7 vatios 220 V: 60.2 vatios	110 V: 61.8 vatios 220 V: 60.3 vatios	110 V: 79.3 vatios 220 V: 76.9 vatios
Apagado automático y modo suspensión	110 V: 3.53 vatios 220 V: 3.84 vatios (Tiempo predeterminado hasta modo de reposo = 2 minutos)	110 V: 3.54 vatios 220 V: 3.78 vatios (Tiempo predeterminado hasta modo de reposo = 2 minutos)	110 V: 3.78 vatios 220 V: 3.63 vatios (Tiempo predeterminado hasta modo de reposo = 2 minutos)	110 V: 3.34 vatios 220 V: 3.49 vatios (Tiempo predeterminado hasta modo de reposo = 2 minutos)	110 V: 3.59 vatios 220 V: 3.85 vatios (Tiempo predeterminado hasta modo de reposo = 2 minutos)
Encendido (desde apagado)	En solo 92 segundos				
Recuperación desde modo de bajo consumo	En solo 2 segundos				
Recuperación desde reposo	En solo 6.2 segundos				
Entorno de funcionamiento					
Margen de temperaturas válido	10 a 28°C				
Humedad relativa necesaria	15% a 85%				
Niveles de ruido	Funcionamiento: 63.9 dB(A) En reposo: 3.32 dB(A)		Funcionamiento: 68.3 dB(A) En reposo: 3.35 dB(A)		Funcionamiento: 71.3 dB(A) En reposo: 3.31 dB(A)
Dimensiones y peso					
Configuración básica	Anchura: 640 mm Profundidad: 723.8 mm Altura: 1,142.7 mm Peso: 151.9 kg				
Con acabadora de oficina integrada (C8030, C8035)	Anchura: 662.6 mm Profundidad: 732.8 mm Altura: 1,142.7 mm Peso: 158 kg				
Con acabadora de oficina LX (con realizador de folletos)	Anchura: 1,182 mm Profundidad: 732.8 mm Altura: 1,142.7 mm Peso: 177.2 kg				
Configuración básica con acabadora Business Ready (BR)	Anchura: 1,277 mm Profundidad: 732.8 mm Altura: 1,142.7 mm Peso: 195.3 kg				
Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos	Anchura: 1,429.2 mm Profundidad: 732.8 mm Altura: 1,142.7 mm Peso: 212.3 kg				
Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos y plegadora en C/Z	Anchura: 1,664.2 mm Profundidad: 732.8 mm Altura: 1,142.7 mm Peso: 264.4 kg				
Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos, plegadora en C/Z y alimentador de alta capacidad	Anchura: 1,978.2 mm Profundidad: 732.8 mm Altura: 1,142.7 mm Peso: 293.4 kg				

Equipo multifunción color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Certificación del sistema/Cumplimiento normativo				
Certificaciones	FCC Clase A (EE.UU.), ICES Clase A (Canadá) Lista TUV "UL60950-1, segunda edición" Certificado TUV "CSA 22.2 N° 60950-1-07, segunda edición" Certificado CB (IEC 60950-1, segunda edición) Marca CE ENERGY STAR® EPEAT (EE.UU.) EAC Certificación Wi-Fi Direct WIFI Blue Angel Marca GS Genoa Bonjour Adobe PS FIPS140-2 Open SSL WI-Fi Alliance McAfee Sección 508 Env. Choice (Canadá) Certificado Citrix® MEDITECH Cert. Mopria®* WHQL* Cerner* Cert. ucraniano* Listo para IPv6* Cert. NOM (México)* BIS (India)* EAC (Rusia)* SAP* Google Cloud Print* Criterios comunes (norma IEEE 2600.2) (en evaluación) *En progreso; consulte las especificaciones más recientes de los productos en www.xerox.com/AltalinkC8000Specs			
Manipulación del papel	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055 AltaLink C8070
Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF)				
Capacidad⁴	130 hojas			
Velocidad	Hasta 80 páginas por minuto blanco y negro y color (a 1 cara) Hasta 139 imágenes por minuto (ipm) blanco y negro y color (a doble cara)			
Tamaños de papel detectados	85 x 125 mm a 297 x 431.8 mm			
Gramajes	60 a 128 g/m ²			
Bandeja especial				
Capacidad⁴	100 hojas			
Tamaños	Tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 483 mm			
Gramajes	60 a 300 g/m ²			
Tipos de materiales de impresión	Bond Cartulina para tarjeta Tarjeta impresa Personalizado Sobres Tarjeta estucada Tarjeta de alto gramaje estucada impresa Tarjetas de alto gramaje Tarjeta de alto gramaje impresa Tarjetas estucadas de alto gramaje Tarjetas de alto gramaje estucadas impresas Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Tarjeta de poco gramaje impresa Tarjeta estucada de poco gramaje Tarjeta estucada de poco gramaje impresa Común Normal impreso Preimpreso Reciclado Transparencias			
Bandejas 1 y 2(de serie)				
Capacidad⁴	520 hojas cada una			

Equipo multifunción color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Bandejas 1 y 2(de serie)	
Tamaños	Bandeja 1: Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm; alimentación por borde corto Bandeja 2: Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (alimentación por borde corto)
Gramajes	60 a 256 g/m ²
Tipos de materiales de impresión	Bond Cartulina para tarjeta Tarjeta impresa Personalizado Sobres Tarjeta estucada Tarjeta de alto gramaje estucada impresa Tarjetas de alto gramaje Tarjeta de alto gramaje impresa Tarjetas estucadas de alto gramaje Tarjetas de alto gramaje estucadas impresas Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Tarjeta de poco gramaje impresa Tarjeta estucada de poco gramaje Tarjeta estucada de poco gramaje impresa Común Normal impreso Preimpreso Reciclado Transparencias
Módulo de cuatro bandejas (bandejas 3 y 4) (disponible en el modelo C8030/C8035)	
Capacidad⁴	Bandeja 3: 520 hojas Bandeja 4: 520 hojas
Tamaños	Bandejas 3 y 4: 140 x 182 mm a SRA3 mm (alimentación por borde corto)
Gramajes	60 a 256 g/m ²
Tipos de materiales de impresión	Bond Cartulina para tarjeta Tarjeta impresa Personalizado Sobres Tarjeta estucada Tarjeta de alto gramaje estucada impresa Tarjetas de alto gramaje Tarjeta de alto gramaje impresa Tarjetas estucadas de alto gramaje Tarjetas de alto gramaje estucadas impresas Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Tarjeta de poco gramaje impresa Tarjeta estucada de poco gramaje Tarjeta estucada de poco gramaje impresa Común Normal impreso Preimpreso Reciclado Transparencias
Bandeja doble de gran capacidad (Opcional en C8030/C8035)	
Capacidad⁴	Bandeja 3: 867 hojas Bandeja 4: 1,133 hojas
Tamaños	A4, JIS B5, Executive ; alimentación por borde largo
Gramajes	60 a 256 g/m ²
Tipos de materiales de impresión	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Tarjeta estucada Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Tarjeta estucada de poco gramaje Común Preimpreso

Equipo multifunción color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Bandeja de sobres (opcional: reemplaza bandeja 1)					
Capacidad⁴	Hasta 60 sobres				
Tamaños	Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm				
Gramajes	75 a 90 g/m ²				
Alimentador de alta capacidad (HCF) (opcional con todos los modelos)					
Capacidad⁴	2,000 hojas				
Tamaños	Tamaños estándar: A4 o B5 alimentación por borde largo				
Gramajes	55 a 256 g/m ²				
Capacidad total					
Capacidad total del equipo⁴	Módulo de cuatro bandejas: 2,180 hojas Módulo de cuatro bandejas con alimentador de alta capacidad: 4,180 hojas Módulo de bandeja tándem de alta capacidad: 3,140 hojas Módulo de bandeja tándem de alta capacidad con alimentador de alta capacidad: 5,140 hojas				
Acabado	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Bandejas de salida (de serie) (Las bandejas dobles de salida con desplazamiento no están disponibles con la acabadora de oficina integrada y están limitadas a una con las acabadoras LX y BR)					
Capacidad de la bandeja apiladora⁴	Bandeja doble de salida con desplazamiento - Hasta 250 hojas cada una Bandeja con lado izquierdo hacia arriba - Hasta 100 hojas				
Acabadora de oficina integrada (opcional con C8030/C8035)					
Bandeja apiladora	500 hojas de bond de 80 g/m ² – A4 o 250 hojas de bond de 80 g/m ² – A3				
Tamaños	89 x 98 mm a 297 x 432 mm				
Gramajes	60 a 256 g/m ²				
Grapado	Una grapa Grapado automático: 50 hojas como máximo: hojas de tamaño A4 / B5 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²) 30 hojas como máximo: hojas de tamaño A3 / B4 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²)				
Acabadora de oficina LX (opcional con C8030/C8035/C8045/C8055)					
Capacidad de la bandeja apiladora⁴	2,000 hojas sin grapar o 1,000 hojas con una grapa o 750 hojas con dos grapas (A4)				
Tamaños de la bandeja apiladora	210 x 182 mm a 297 x 432 mm				
Gramajes	60 a 256 g/m ²				
Grapado en varias posiciones	50 hojas de 90 g/m ²				
Taladro (Opcional)	Europa Taladradora de 2-4 orificios				
Realizador de folletos para la acabadora de oficina LX (plegado, grapado por el centro) (opcional)					
Capacidad de la bandeja superior⁴	40 folletos (2-15 hojas por folleto, de 80 g/m ² o menos)				
Tamaños	A4 alimentación por borde corto B4 alimentación por borde corto A3 alimentación por borde corto				
Grapado en el lomo	2-15 hojas / folleto de 8-60 páginas Bond de 60 x 90 g/m ²				
Plegado	1-5 hojas/sin grapar				
Acabadora Business Ready (BR) opcional (requiere kit de transporte horizontal)					
Capacidad⁴	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas Bandeja grapadora apiladora: 3,000 hojas sin grapar o 100 juegos (grapado en dos o cuatro posiciones) A3 o 200 juegos (una sola grapa) A4				
Tamaños	B5 a A3 para apilado B5 a A3 para apilado				
Gramajes	60 a 300 g/m ² (estucado y sin estucar)				
Grapado	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo) – 90 g/m ² Se admiten los tamaños A3, A4, B4 y B5				
Taladro					

Equipo multifunción color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Acabadora Business Ready (BR) opcional (requiere kit de transporte horizontal)					
Europa	Taladradora de 2-4 orificios Taladradora "sueca" de 4 orificios (opcional)				
Módulo de acabado BR opcional con realizador de folletos (requiere kit de transporte horizontal)					
Capacidad⁴	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de A4 sin grapar Bandeja grapadora apiladora: 1,500 hojas de A4 / A3 sin grapar o 200 juegos grapados de A4 (grapado en una sola posición o grapado en dos o cuatro posiciones) o 100 juegos grapados de A3				
Tamaños	A6 a A3 para apilado B5 a A3 para apilado				
Gramajes	60 a 300 g/m ² (estucado y sin estucar)				
Grapado	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo) – 90 g/m ² Se admiten los tamaños A3, A4, B4 y B5				
Taladro					
Europa	Taladradora de 2-4 orificios Taladradora "sueca" de 4 orificios (opcional)				
Realizador de folletos	2 a 15 hojas grapadas por el centro (7 hojas de 106 a 176 g/m ² estucadas o 5 hojas de 177 a 220 g/m ² estucadas) Plegado en díptico de hasta 5 hojas Se admiten los tamaños A3, A4				
Plegadora en C/Z (módulo de acabado BR opcional con/sin realizador de folletos)					
Tipos	Plegado en C, en Z, en Z media hoja				
Capacidad⁴	40 hojas				
Tamaños	A4 solo alimentación por borde corto A3 solamente				
Gramajes	64 a 90 g/m ²				
Bandejas de salida	Bandeja de sobres: plegado en C, en Z y triple Bandeja del apilador o bandeja superior: plegado en Z media hoja				
Grapadora auxiliar (Opcional - se recomienda superficie de trabajo)					
Capacidad⁴	Grapado de 50 hojas 5,000 grapas Requiere toma de corriente independiente				
Copia	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Copia de la 1.ª hoja (desde el cristal de exposición/caliente Color / Blanco y negro)	En solo 8.1 segundos/ En solo 6.7 segundos	En solo 8.1 segundos / En solo 6.7 segundos	En solo 7.8 segundos / En solo 6.4 segundos	En solo 7.2 segundos / En solo 5.7 segundos	En solo 5.2 segundos / En solo 4.9 segundos
Caras (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Cantidad	1 a 9,999				
Resolución(máx.)	Hasta 600 x 600 ppp				
Reducción/Ampliación	Zoom variable de 25 a 400% en incrementos del 1%				
Trabajos simultáneos	Programación previa para permitir el inicio del trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)				
Funciones de copia	Estampado de anotaciones/identificadores Bates™ (con color y ajuste de tamaño de fuente) Autenticación para Servicios (por ejemplo, copia en Color) Selección automática del papel Reducción y ampliación automáticas para ajustarse al tamaño de papel elegido Cambio automático de bandejas Creación de folletos con impresión a doble cara automática Preparación de trabajos: (permite programar a nivel de página e imprimir pruebas de cada sección o borrar la última mientras se compone el trabajo) Clasificación Cubiertas (Cubiertas (solo anterior, anterior y posterior, solo posterior, impresas por el interior y por el exterior: en blanco o impresas) Separadores (en blanco) Borrado de bordes Ayuda para funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas) Copia de tarjetas de ID Ajustes de calidad de la imagen Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático) Imagen invertida (negativa o espejular) Interrupción de trabajos extensos Impresión de varias páginas en una (hasta 15 columnas x 15 filas) Juego de muestra Posibilidad de guardar la configuración del trabajo Color único Grapado Transparencias				

Equipo multifunción color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Impresión	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Resolución	Hasta 1200 x 2400 ppp				
Funciones de impresión	<p>Configuración predeterminada para aplicaciones Activación/desactivación de portadas Opciones de Color personalizadas (Color By Words) Estado bidireccional en tiempo real Selección de cubierta Impresión programada (a una hora específica) Permisos de usuario Opciones de imagen (ahorro de tóner, resolución estándar, mejorada y alta) Identificación de trabajo (id. de impresión o portada, id. de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas) Fax de LAN (requiere kit de fax opcional) Diseño y marca de agua Varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Diseño de folleto Acabado Ajuste a papel de otro tamaño Retención de todos los trabajos Selección de papel por atributo Juego de muestra Trabajo guardado (los trabajos en color pueden imprimirse en monocromo) Impresión protegida con borrado temporizado Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepción) Grabación y recuperación de la configuración del controlador Características de sostenibilidad (configuración de Xerox® Earth Smart, doble cara, varias en 1, Desactivar portada e imprimir ID, juego de muestra inteligente, retener todos los trabajos) Impresión a doble cara (predeterminada)</p>				
Impresión desde USB	<p>Permite la impresión local desde el puerto USB de tipo A del panel frontal Admite la impresión directa desde un ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL Los trabajos en Color se pueden imprimir en blanco y negro</p>				
Sistemas operativos	<p>Microsoft® Windows® XP SP3 (32 y 64 bits) Windows Server 2003 SP2 R2 (32 y 64 bits) Windows Server 2008 y R2 (32 y 64 bits) Windows Server 2012 y R2 (64 bits) Windows Vista SP2 (32 y 64 bits) Windows 7 (32 y 64 bits) Windows 8 (32 y 64 bits) Windows 8.1 (32 y 64 bits) Windows 10 (32 y 64 bits) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64</p>				
Protocolos de red	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking sobre IP Bonjour® / AirPrint® IPv6 Secure FTP Pueden desactivarse la mayoría de los protocolos que no se usan</p>				
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS				
Fuentes	PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y de mapa de bits (compatible con fuentes cirílicas). PostScript 3: 173 fuentes Tipo 1, 2 fuentes multimaestras				
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a usuarios itinerantes la búsqueda, utilización y gestión de equipos Xerox® y ®de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras "preferidas" en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.				
Xerox® Global Print Driver®	Controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y ®de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.				
Controlador de impresión pull de Xerox®	Facilita a los administradores informáticos el modo de calificar, implantar y administrar todos los equipos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull Xerox® ofrece comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores informáticos ya no necesitan administrar ni configurar varios controladores. Se utiliza en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.				
Libreta de direcciones unificada para fax, fax por internet, correo electrónico y Escaneado a...					
Funciones	<p>Servicios admitidos: fax, fax de Internet, correo electrónico, escaneado a Número máximo de contactos: 5,000 Contactos: admite 1 o más destinos Favoritos para acceso rápido a todos los servicios admitidos</p>				
Escaneado	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Trabajos simultáneos	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax (la prioridad es para el retorno de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos).				

Equipo multifunción color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Escaneado	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Velocidad de entrada	Hasta 80 páginas por minuto blanco y negro y color (a 1 cara) Hasta 139 imágenes por minuto (ipm) blanco y negro y color (a doble cara)				
Resolución	72 x 72 ppp a 600 x 600 ppp				
Profundidad de bits	1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises), 24 bits (color)				
Máxima superficie de escaneado	A3				
Gestión de plantillas de escaneado	Admite 250 plantillas de escaneado Cree plantillas de escaneado desde Xerox® CentreWare® IS y compártalas mediante clonación de dispositivo con otros equipos multifunción. Opciones de informe de confirmación				
Protocolos de red	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compresión de archivos	Color TIFF (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF en blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, una o varias páginas) PDF/OCR y PDF/A-1b con capacidad de búsquedas (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación (para blanco y negro y en MRC)) de PDF / PDF/A linearizado				
Campos de gestión de documentos (metadatos)	Funciones solo disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: <ul style="list-style-type: none"> El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados en la plantilla. Los campos de metadatos constan de nombre de campo, valor predeterminado y otras configuraciones. Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos 				
Funciones de escaneado	Originales de varios tamaños Preparación de trabajos de escaneado Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa, diario/revista) Borrado automático de fondo y sombras Tamaño por tamaño (para originales de varios tamaños) Compatibilidad con TWAIN / Compatibilidad con WIA 2.0 Originales encuadrados Borrado de bordes Reducción/Ampliación Botones de escaneado en un solo toque (10 como máximo)				
Escaneado a correo electrónico (De serie)					
Funciones de escaneado	<ul style="list-style-type: none"> Firmas de correo electrónico (6 líneas de 128 caracteres como máximo), texto para el cuerpo del mensaje (configurable por el usuario), opciones de informe de confirmación CentreWare IS por correo electrónico Escaneado cifrado a correo electrónico (S/MIME) Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente) Escaneado automático a sí mismo 				
Acceso a directorios	Lista de direcciones mediante LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino); libreta de direcciones del dispositivo				
Escanear a... (De serie)					
Funciones	Escaneado a USB Escaneado a carpeta de red (utiliza entradas de la Libreta de direcciones unificada) Escaneado a destino predefinido Escaneado a USB Escaneado a red Escaneado a correo electrónico				
Escaneado de trabajos (Opcional)					
Software de escaneado	Autostore v7 ecopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
Aplicaciones de escaneado y Xerox® App Gallery	Escaneado a/desde: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ y Box® Consulte la lista completa de aplicaciones disponibles en App Gallery: www.xerox.com/appgallery .				

Equipo multifunción color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Seguridad	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticación ampliada <ul style="list-style-type: none"> - Autenticación de red para acceder a dispositivos y/o servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, autenticación LDAP - Autenticación local (base de datos interna) - Autenticación mediante tarjeta inteligente: 144k CAC/Tarjeta PIV (clave de certificado de 2048 bits) / .NET - Datos seguros - PDF con firma digital (cuando se utiliza autenticación mediante tarjeta inteligente) - Cifrado y autenticación de servidor SMTP para escaneado a correo electrónico - PDF cifrado o con clave (únicamente cuando se usan plantillas de escaneado para red o correo solamente) - Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red) - Sobrescritura inmediata de imágenes/borrado seguro de trabajos utilizando algoritmos aprobados - Sobrescritura de disco a petición (programada o manual), incluye mejora del área de disco no usada - Cifrado de disco duro FIPS 140-2 de 256 bits, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 • Autorización ampliada <ul style="list-style-type: none"> - Acceso a SA basado en credenciales de red - Autorización por usuario por servicio - Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej. uso de color, limitaciones temporales) se reflejan en el controlador de impresión - Acceso confidencial a la red • Filtro de IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP <ul style="list-style-type: none"> - Seguridad integrada McAfee®, desactivación de puertos, incluidos los USB, historial de seguimiento, ocultar los nombres de los trabajos de impresión, control de integridad McAfee (opción) • Certificación de criterios comunes (ISO 15408) (en evaluación) 				
Lector integrado de tarjetas RFID E1.0 de Xerox® (kit opcional)	Compatibilidad integrada con la mayoría de tarjetas de seguridad para mayor seguridad; con lectores de tarjetas integrados en el panel del equipo multifunción.				
Fax	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Funciones de fax para servidor de red					
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3; diversas soluciones de partners de Xerox Business Innovation				
Máxima superficie de escaneado	A3				
Fax Funciones de envío	Escaneado a una cara o a doble cara (hasta A3) Creación de lista de envío (50 números máximo) Preparación de trabajos, favoritos, envío diferido (hora específica), tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto)				
Funciones de impresión de faxes	Impresión a una cara o a doble cara, grapado, impresión protegida				
Resolución de transmisión	Superfina: 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp) Fina: 200 x 200 ppp De serie: 200 x 100 ppp				
Funciones de fax por Internet					
Compatibilidad	Transmisión directa de documentos a dispositivos de fax por Internet y a programas de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados por correo electrónico desde números de fax por Internet o programas de correo				
Acceso a directorios	Utiliza la libreta de direcciones unificada				
Enviar/recibir	TIFF multipágina, PDF solo imagen				
Resolución	72 x 72 ppp a 600 x 600 ppp Densidad: 1 bit (blanco y negro)				
Protocolos de red	SMTP (envío), POP3 (recepción)				
Normativa	Cumple la norma ITU-T T.37				
Funciones del fax autónomo (instalable por el cliente: 1 y 2 líneas)					
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3				
Velocidad/módems	Uno o dos modems V.34: 33,600 bps. Menos de 4 segundos de tiempo de transmisión por página Adaptador de terminal analógico ATA con T38 (opcional)				
Compresión/velocidad	MH/G3, MMR/SG3				
Resolución	Envío local: Estándar: 200 x 100 ppp Fino: 200 x 200 ppp Superfino: 600 x 600 ppp Recepción: acepta todos los tamaños				
Fax Funciones de envío	Fax de LAN (fax desde el controlador de impresión) Reducción automática para transmisión de faxes Estado del trabajo (hoja por hoja) consultable en la máquina Envío diferido, preparación de trabajos, favoritos Reenvío automático desde memoria Inclusión automática de cubiertas Fax PSTN Envío por lotes (hasta la capacidad de memoria)				

Equipo multifunción color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Funciones del fax autónomo (instalable por el cliente: 1 y 2 líneas)	
Fax Funciones de recepción	Impresión a una cara o a doble cara Grapado o sin grapar Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, papel, encabezado) o automático Selección de bandeja de salida Hasta 200 buzones protegidos con clave Recepción protegida Hora de recepción Retardo de la respuesta automática
Reenvío de faxes	Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB Reenvío de fax solo en recepción
Informes de fax	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de transmisión, Faxes pendientes, Informe de opciones, Informe de sobrescritura a petición, Informe de buzón, Informe de distribución
Acceso a directorios	Utiliza la libreta de direcciones unificada Fax de grupo disponible
Reclamada automática	Hasta 14 intentos (conforme a los requisitos del país) Intervalos de 1 a 25 minutos
Reenvío automático	Hasta 5 intentos
Gestión de dispositivos	
Compatibilidad de gestión	SNMP Versión 1, SNMP Versión 2c y SNMP Versión 3 sobre TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIB II RFC 1213), recursos centrales MIB RFC 2790, impresora MIB RFC 1759 v.2
Xerox® CentreWare® Web	Aplicación de servidor basada en la Web destinada al administrador de la red que le permite gestionar los dispositivos con un navegador web desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como UNIX u otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Funciona con cualquier impresora gestionada mediante SNMP de cualquier marca. • Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras. • Requiere Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 o Windows 7 e Internet Explorer 8.x y posterior. • Integración con CentreWare disponible para Tivoli® NetView®, Unicenter TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Aplicación de puerta de enlace de servidor: herramienta de gestión centralizada.
Administrador de equipos Xerox®	El Administrador de equipos Xerox® recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red —de cualquier marca— de toda la empresa. El Administrador de equipos Xerox® le ofrece lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Supervisión y solución de problemas con equipos • Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos • Funciones de recolección de uso, cobro y facturación
Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP	Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra pertenencia de nivel de oro al programa de colaboradores de impresión de SAP, proporciona una conectividad rápida entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Además, como cliente de SAP podrá beneficiarse de tener tipos de dispositivos Xerox® homologados para SAP directamente desde el modelo de distribución en línea de SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están disponibles para descarga. www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® para la Utilidad de Código de Barras Inteligente SAP R/3 (opcional)	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP y fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opcional)	Permite imprimir racionalmente PostScript en equipos multifunción Xerox® almacenando el software de Xerox® y las fuentes de códigos de barras en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barras desde cualquier aplicación (SAP en puesto o servidor) que admita impresión PostScript. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Embedded Web Server: página web integrada en el equipo Facilitadas por el dispositivo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en la controladora de red: <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Mensajes de alerta Panel de control remoto
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Selección de funciones de salida (a doble cara, color de salida, clasificación, orientación, grapa, taladro, plegado, destino de salida) Opciones de salida (inmediata, juego de pruebas, diferida y confidencial, guardar trabajo o reimprimir)
Administración de dispositivos	Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y administración del dispositivo
Navegadores	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 8.x, 9.x, 10.x Mozilla Firefox 35.x a 51.x Opera 27.x a 41.x Chrome 4.0x a 56.x
Asistencia técnica	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página web
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe

Equipo multifunción color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Servicios remotos			
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.		
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos de consumibles para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de gestionar manualmente el inventario de consumibles.		
Maintenance Assistant	Ofrece una forma rápida y gratuita de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos diagnósticos se envían a Xerox®, lo que permite resolver los problemas más rápido, bien el propio usuario o los agentes del servicio técnico empleando herramientas de servicio en remoto, con el consiguiente aumento del tiempo de disponibilidad.		
Contabilidad			
Contabilidad de serie Xerox® (de serie)			
Seguimiento	Uso de la copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico		
Contabilidad	Hasta 2,497 cuentas de usuario (identif. de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamentos)		
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> El administrador puede gestionar la actividad en remoto desde la interfaz web o el panel de control del dispositivo en las herramientas. El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria. 		
Opciones de contabilidad: de contabilidad para red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)			
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso de cada sistema actualizado al minuto Seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax de servidor. Varias opciones disponibles con el programa Xerox Alliance Partner. Para obtener más información, visite www.xerox.com Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros que permite mayores bases de datos de usuarios y cuentas Acepta el inicio de sesión de autenticación y control en LUI y pasa a la cuenta de red de terceros Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de contabilidad 		
Servidor de red integrado EFI™ Fiery®(opcional)			
Procesador	2.9 GHz, Intel® Pentium® G850 doble núcleo		
Memoria (ESS)	1 GB		
Disco del sistema	500 GB de HDD		
Lenguaje de descripción de página	PostScript v 3020		
Funciones	Función Fiery Command WorkStation a través de PC o Mac (del cliente) con administración de colas Vista previa de trabajo Combinación de trabajos Cambiar las propiedades de un trabajo Tablas de Color PANTONE® Configuración experta de Color: perfil, procesamiento y simulación Fiery FreeForm: capacidad para datos variables Realizador de folletos: asistente para la creación de folletos Imprimir desde una unidad flash USB Borrado seguro EFI PrintMe Fiery® VUE Calibración Impresión protegida Autenticación de usuarios Gestión de trabajos mediante arrastrar y soltar con CWS Importación de trabajos		
Conectividad	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet		
Opcional	Paquete de opciones Fiery (Spot On, sobreimpresión automática, hot folders, impresoras virtuales) Conmutador de red para conectar impresora y servidor Fiery a la red		
Consumibles	Descripción	Cantidad	Número de pieza
Consumibles			
Cartucho de tóner (vendido)⁵	Negro	26,000 páginas	006R01697
	Cian	15,000 páginas	006R01698
	Magenta	15,000 páginas	006R01699
	Amarillo	15,000 páginas	006R01700
Limpiador de la correa de transferencia	1 conjunto	160,000 páginas	001R00613
Rodillo de transferencia	1 conjunto	200,000 páginas	008R13064
Cartuchos de grapas	para acabadora BR, acabadora de oficina integrada, acabadora de oficina LX y grapadora auxiliar (1 cartucho por caja)	5,000 cada cartucho	008R12964
	Para realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)	5,000 cada cartucho	008R13177

Equipo multifunción color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Consumibles	Descripción	Cantidad	Número de pieza
Consumibles			
	Para realizador de folletos de acabadora de oficina LX (8 cartuchos por caja)	2,000 cada cartucho	008R12897
Recarga de grapas	Para acabadora de oficina integrada, acabadora de oficina LX y grapadora auxiliar (3 recambios por caja)	5,000 cada recambio	008R12941
Xerox® Smart Kit®			
Unidad de imagen⁶	1 cartucho por Color	125,000	013R00662
Depósito de residuos con filtro de succión⁷	1 cartucho	43,000	008R13061

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ La opción de XPS es necesaria para imprimir archivos XPS

⁴ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

⁵ Supuestos: el rendimiento del cartucho de tóner se basa en una cobertura del 5% en una hoja de A4 con alimentación por borde largo. El rendimiento del tóner puede variar debido a múltiples factores, entre ellos, el área de cobertura de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del material de impresión, el modo de funcionamiento, el tipo de aplicación, el volumen de impresión mensual y los puntos establecidos de calidad de la imagen.

⁶ El rendimiento medio del cilindro se basa en una tirada de 5 páginas en hojas A4 con alimentación por borde largo, con un 30% de páginas en color y un 70% de páginas en blanco y negro.

⁷ El rendimiento del depósito de residuos varía en función del tipo de imagen, el porcentaje de área de cobertura y el volumen de la tirada.

Equipo multifunción color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

www.xerox.com

© 2017 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SmartKit® y SuppliesAssistant® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR en lo relativo al aprovechamiento de la energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. La información de este folleto es susceptible de modificación sin previo aviso.
Actualizado 5/17 AC8SS-01SA

